



DAIKIN, THE GLOBAL NO.1
AIR CONDITIONING COMPANY.



FWW



FWC



MCW



FWF/K



FWE




FUD

مدل	جریان هوا	وزن	ابعاد	سطح صدا	ظرفیت کل	ظرفیت مخصوص	کمز آب افت فشار	ظرفیت کل	منبع تغذیه	تعداد دور موتور		
	CFM	Kg	H*W*D (mm)	db	BTH Cooling	BTH Cooling	kPa/GPM	BTH Heating	V/ph/Hz			
سقفی توکار												
سه دور (L/MH)	220-240/1/50	11942	25/1.6	4709	7575	20.9/32.5/37.3	244*885*527	13.2	112/153/229	MCW200C		
		18187	21/2.6	7575	11260	22.8/32.5/37.6	244*885*527	16	141/218/312	MCW300C		
		23203	30/3.2	9452	14536	25.8/36.5/41.6	244*1085*527	16.7	200/288/447	MCW400C		
		28662	30/3.9	11601	17231	27.3/39.5/44.3	244*1275*527	19.3	294/459/612	MCW600C		
		32757	32/4.5	13649	19859	27.3/41.1/46.5	244*1455*527	21.2	435/641/835	MCW800C		
		37875	35/5	15525	22520	29.4/41.8/46.6	244*1535*527	22.4	488/671/953	MCW1000C		
46064	32/6.2	18767	27960	30.6/41.3/46.2	244*1825*527	31.3	600/882/1200	MCW1200C				
دیواری												
چهار دور (L/MH/Q)	220-240/1/50	11000	34/1.85	6300	8300	24/25/29/34	288X800X206	9	180/200/230/260	FWW02L		
		12000	24/2.03	6900	9200	24/25/30/35			190/220/250/280	FWW03L		
		15000	31/2.51	9000	11300	29/32/39/42	310X1065X224	14	240/260/320/370	FWW04L		
		20500	30/3.43	11700	15500	32/34/38/42			360/390/450/510	FWW05L		
		25000	36/4.01	14000	18000	37/39/42/46			440/460/520/620	FWW06L		
کاستی چهار طرفه کوچک												
سه دور (L/MH)	220-240/1/50	12000	19.3/2.03	6500	8500	29/35/42	250x570x570 (295x640x640)	18	230/290/380	FWF02C		
		16000	27/3.43	10000	14000	30/38/45			220/310/400	FWF04C		
		18000	29/3.57	11500	15500	36/40/48			280/330/440	FWF05C		
کاستی چهار طرفه												
چهار دور (L/MH/Q)	220-240/1/50	28000	20/4.71	16700	21000	23/32/38/42	265x820x820 (340x990x990)	30	320/480/620/750	FWK06E		
		33600	37/5.59	19200	25000	27/35/42/46			380/540/700/860	FWK08E		
		38300	22/6.69	22300	30000	30/38/43/48	300x820x820 (375x990x990)	36	420/570/720/890	FWK09E		
		45500	44/8.45	27400	38000	33/43/47/50			540/680/840/1000	FWK11E		
		52000	53/9.6	31000	43000	39/45/49/52			700/840/1000/1140	FWK13E		
کانالی کم ارتفاع (50-150)Pa												
سه دور (L/MH)	220-240/1/50	9464	8.2/1.7	5543	7657	36	267x702x351	18	205	FWC03C		
		10612	16.7/1.8	5716	8100	40	267x842x351	22	364	FWC04C		
		23253	18/3.6	11337	16240	42	267x1002x351	24	580	FWC06C		
		26027	24.7/3.9	13728	17430	41	267x1137x351	26	585	FWC07C		
		111354	30.3/11.21	35615	50470	46	384x917x462	42	1225	FWC09C		
		136037	37.4/14.5	46847	65342	49	384x1003x462	44	1470	FWC12C		
		101261	53.2/13.3	41506	59630	52	384x1287x462	50	1660	FWC14C		
		111446	9.7/14.7	46353	65980	53	384x1487x462	56	1867	FWC16C		
کانالی (100-150)Pa												
سه دور (L/MH)	220-240/1/50	78000	35/16.9	53700	75600	50	572x1402x605	92	2500	FUD20B		
		97500	42/21.1	69400	95000	54			2800	FUD25B		
		تک دور	380.415/3/50	138000	48.8/27.7	90000	125000	58	885x1540x850	176	4800	FUD30B
				170000	53.3/33.3	106500	150000	58			5200	FUD40B
سقفی روکار												
سه دور (L/MH)	220-240/1/50	19500	27.4/3.43	12700	15500	41/43/50	212x1090x630	27	400/450/520	FWE05E		
		25000	48.1/4.49	15400	20300	49/51/53			490/530/580	FWE06E		
		28000	57.1/4.67	16150	21000	44/51/56			520/570/620	FWE07E		


- تمامی اطلاعات مربوط به جریان هوا و ظرفیت ها بر اساس دور تند فن و در سطح دریا می باشد.
- ظرفیت های سرمایشی بر اساس دمای هوای ورودی مرطوب 19C و خشک 27C و دمای آب سرد 7/12C می باشد.
- ظرفیت گرمایشی بر اساس دبی آب معادل سرمایش و دمای هوای اتاق 20C و دمای آب داغ ورودی 70C می باشد.
- ریموت کنترل در مدل های FWW,FWF,FWK,FWE بصورت استاندارد می باشد.
- کنترلر اتاکی سیم دار همراه سنسور دما در مدل های FWW,FWF,FWK,FWE, FWC به صورت سفارشی قابل ارائه می باشد.
- تمامی مدل ها بجز مدل کانالی FUD دارای فیلتر هوای استاندارد میباشند.



Auto Restart with Last-State-Memory

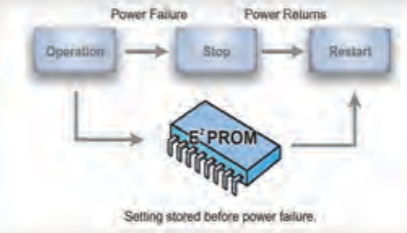

شروع به کار اتوماتیک بعد از قطع برق
با حفظ آخرین تنظیمات

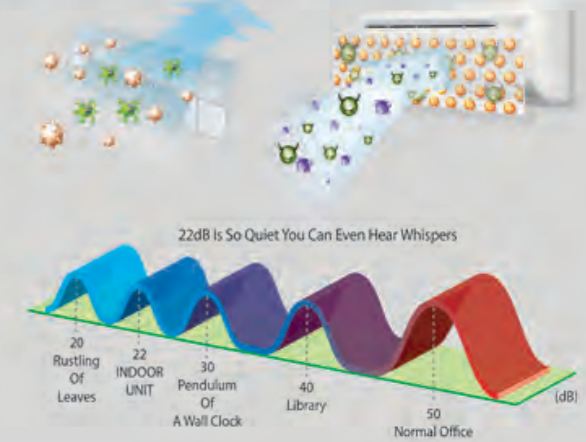

فن کویل کاستی 4 طرفه

فیلتر استاندارد
منظف به وسیله نظیف
تغذیه از راه دور
سایر اتصالات 3/4"
حالت Quiet جهت خواب
ورودی هوای تازه
قابلیت ارائه مدل های چهار طرفه

FOUR WAY CASSETTE FWK

فن کویل دیواری

ظرف استاندارد
کنترل از راه دور
سایر اتصالات 1/2"
حالت Quiet جهت خواب
قابلیت تغییر جهت پروانه هوا

WALL MOUNTED FWW

فن کویل کاستی 4 طرفه

فیلتر استاندارد
ورودی هوای تازه
کنترل از راه دور
سایر اتصالات 3/4"
سجهز به وسیله نظیف

FOUR WAY CASSETTE FWF

فن کویل کانالی کم ارتفاع

فیلتر هوای استاندارد
دور سه سرعت
سایر اتصالات 3/4"
افت فشار استاندارد خارج استاندارد 80 Pa
جهت سایر افت فشار های استاندارد و جریان هوای
خاصه یا تهران سایر شانس نظیف
سور کنترل و ترموستات استاندارد

DUCTED FWC

فن کویل سقفی توکار

ظرف استاندارد
پلوم بر پشت هوا
سایر اتصالات 3/4"
افت فشار استاندارد خارج استاندارد 80Pa
بازر بر پوسته

CEILING CONCEALED MCW

فن کویل کانالی

بالا از یا رو به رو فن
سایر اتصالات 1-1/4"
افت فشار استاندارد خارج استاندارد
150-100Pa
سور ترموستات

DUCTED FUD

فن کویل سقفی روکار

ظرف استاندارد
کنترل از راه دور
ظرفی با نظیف سال سقفی یا نظیف
سایر اتصالات 1/2"
بسی درین (سفارشی)

CEILING EXPOSED FWE

ترموستات دیواری

نمایش زمان
تنظیم و برنامه ریزی هفتگی
تنظیم سه حالت کارکرد: سرمایش، گرمایش و نظیف
حالت صرفه جویی انرژی
قابلیت کنترل ترموستات
تنظیم سرعت فن
قابلیت نمایش در خانه از کار نظیف

WIRED REMOTE CONTROL RC-1

